

2750 RJ



www.ommelift.com

Rups hoogwerker - Telescopisch


Dealer:



Kors Hoogwerksystemen BV

Oostermeentherand 12
Steenwijk, 8332 JZ, Netherlands
+31 521 58 90 66
info@kors-hoogwerksystemen.nl
www.kors-hoogwerksystemen.nl

2750 RJ Rups hoogwerker

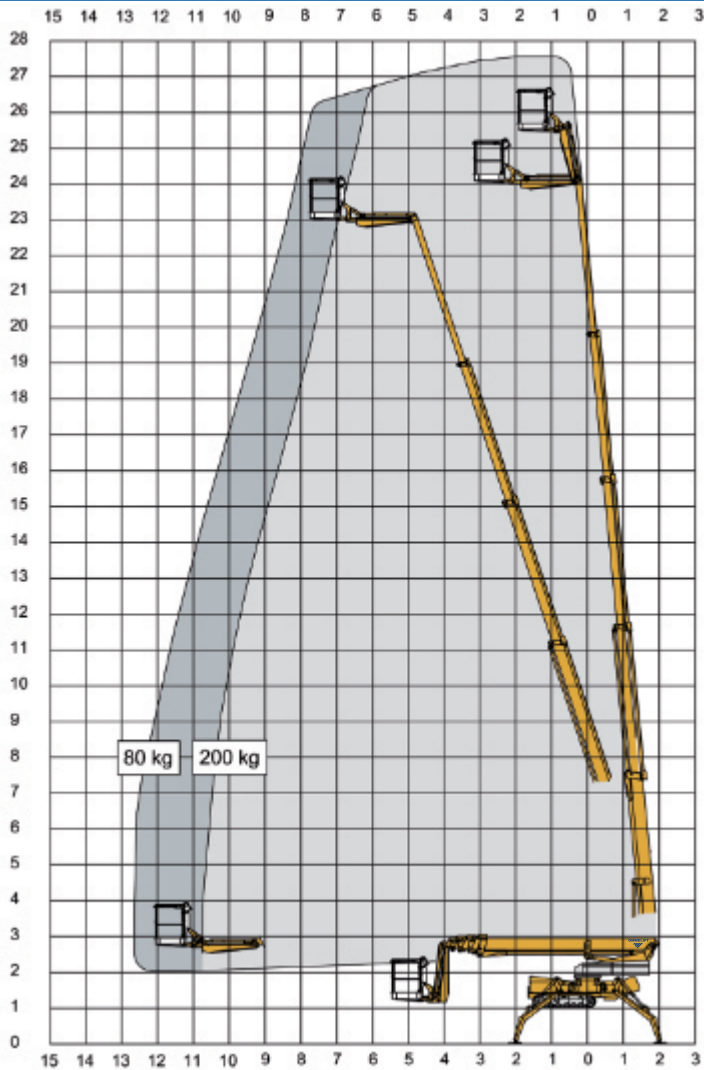

Technische gegevens		2750 RBJ	2750 RBDJ
Max. werkhoogte		27.2 m	
Max. platformhoogte		25.2 m	
Max. Zijdelingsbereik		12.6 m	
Up en over afstand		-	
Hoek mastlengte (mast + werkbak)		-	
Jib (lengte jibmast + breedte werkbak)		2.7 m	
Vertikale jib rotatie		90°	
Bovenbouw rotatie		± 355°	
Werkbak rotatie		± 41°	
Max. werkbak belasting		200 kg	
Wekbakafmetingen (afneembaar)		1.25 x 0.8 x 1.1 m	
Stempelplaatafmetingen		0.28 x 0.44 m	
	Diesel	ACCU	HYBRIDE
Motor			14kW/18.8pk
Inhoud brandstoftank			23 l
Generator			24 V / 22 A
Accu pakket	24V/400Ah/5h		24V/200Ah/5h
Lader	24 V / 30 A		24 V / 30 A
Dubbel laadsysteem	Standaard		Optie
Electrische nooddaal			
Zie www.ommelift.com voor meer functies en opties			
Hellingshoek maximaal in dwarsrichting helling		25% (14.0°)	
Hellingshoek maximaal in lengterichting helling (naar boven/beneden)		35% (19.3°)	
Afstempeling mogelijk op oneffen ondergronden		40% (21.8°)	
Rups lengte		1.76 m	
		¹ Chassis breed	² Chassis smal
Totaal gewicht		3725 kg	3725 kg
¹ Belasting in transportpositie, breed		397 kg/m ²	397 kg/m ²
² Belasting in transportpositie, smal		397 kg/m ²	397 kg/m ²
³ Belasting in werkpositie, breed		186 kg/m ²	186 kg/m ²
Belasting in werkpositie, smal		230 kg/m ²	230 kg/m ²
Bodemdruk rupsen (Verharde ondergrond)		0.53 kg/cm ² (1.90 kg/cm ²)	0.53 kg/cm ² (1.90 kg/cm ²)
Bodemdruk stempelplaat		1.93 kg/cm ²	1.93 kg/cm ²
Max. kracht stempel		23.8 kN	23.8 kN

